

PERTAMA DI INDONESIA

SOLUSI LENGKAP MASALAH NODA, RETAK DAN BOCOR



INFINITO



*Syarat & Ketentuan Berlaku

KODE PRODUK F0091

INFINITO GLITZ

Infinito Glitz adalah cat emulsi akrilik terbaik di kelasnya untuk dinding interior yang memiliki ketahanan unggul terhadap noda rumah tangga dan kotoran/debu. Diformulasikan dengan emulsi kopolimer akrilik yang dibuat khusus dan aditif yang mempertahankan kecerahan warna pada dinding dalam jangka waktu yang lama. Infinito Glitz memberikan lapisan film yang kuat dan tahan lama serta dilengkapi dengan jaminan performa selama 5 tahun.



Anti Noda



Menutup Retak Rambut



Warna Tahan Lama



Anti Bakteri & Anti Jamur



Semi Kilau



Scan di sini
INFINITO Series
Paket lengkap perlindungan dan pengecatan dinding rumah



INFINITO GLITZ

Jaminan Performa 5 Tahun

Infinito Glitz memberikan jaminan performa selama 5 tahun, bila digunakan sebagai sistem terhadap retak, terkelupas, warna memudar, tumbuhnya jamur dan kelembapan pada dinding interior.

Ketahanan Noda Unggul

Infinito Glitz memberikan ketahanan terhadap noda dan kemampuan bersih terbaik di kelasnya terhadap noda rumah tangga biasa seperti krayon, pensil, sambal, dan lipstik.

Ramah Lingkungan


Janji ramah lingkungan dari Asian Paints menyiratkan bahwa produk ini memenuhi standar lingkungan dan keselamatan internasional yang ketat. Standar VOC yang rendah dan tidak adanya bahan kimia berbahaya menghasilkan bau yang sangat rendah.



Scan the QR Code
Visit our website to know more.

FITUR PRODUK

Ketahanan Noda



✓ Terbaik di kelas

Tinggi

Sedang

Rendah

Warna Yang Tersedia



*Saat ini tersedia dalam lebih dari 1750 warna sesuai fandeck Asian Paints Color Spectra.

Hasil Akhir

Matt

✓ Low Sheen

Medium Sheen

High Sheen

Ketersediaan Kemasan




2.5 Ltr



20 Ltr

Shelf Life: 3 tahun sejak tanggal pembuatan dalam wadah asli yang tertutup rapat, jauh dari sinar matahari langsung dan panas berlebih.

Jumlah Lapisan



2 lapis

(Merujuk Cara Pengaplikasian)

Daya Sebar



10 – 12 m²/lit/lapis



5 – 6 m²/lit/2 lapis

**Daya sebar sebenarnya mungkin berbeda dari daya sebar yang tertulis karena faktor-faktor seperti metode dan kondisi aplikasi serta kekasaran dan porositas permukaan.

Penggunaan yang Direkomendasikan

Pada permukaan dinding tembok yang sudah dipoles halus (diaci) menggunakan kuas, roll dan spray.

PETUNJUK PENGGUNAAN



Bersihkan permukaan untuk memastikan bebas dari kotoran, partikel lepas. Amplas permukaan dengan kertas amplas No. 180 atau gunakan sikat kawat untuk membersihkan permukaan secara intensif, jika perlu, lalu lap hingga bersih.



Encerkan **Infinito Waterproofing Primer** dengan air maksimal 5%.



Aplikasikan lapisan pertama **Infinito Waterproofing Primer** yang telah diencerkan menggunakan kuas/rol hingga mencapai cakupan 10-12 m²/lit/lapis.



Biarkan mengering minimal 4-6 jam tergantung suhu dan kelembapan relatif ruangan.



Aplikasikan lapisan kedua **Infinito Waterproofing Primer** yang telah diencerkan menggunakan kuas/rol. Pengaplikasian lapisan pertama dan kedua dilakukan dengan arah tegak lurus untuk hasil yang lebih baik.



Aplikasikan lapisan pertama **Infinito Glitz** menggunakan kuas/rol dengan cakupan 10-12 m²/lit/lapis.



Aplikasikan lapisan kedua **Infinito Glitz** setelah 4-6 jam setelah mengaplikasikan lapisan pertama.



Scan the QR Code
Visit our website to know more.

APLIKASI SISTEM INFINITO

Dinding Baru

- 1) Isi retakan hingga 3 mm dengan **Infinito Waterproofing Crack Filler** (jika diperlukan).
- 2) Aplikasikan lapisan pertama **Infinito Waterproofing Primer** dengan kuas/rol. Diamkan selama 4-6 jam.
- 3) Aplikasikan **Trucare Acrylic Wall Putty** (jika diperlukan untuk mendapatkan hasil akhir yang halus).
- 4) Aplikasikan lapisan kedua **Infinito Waterproofing Primer** secara tegak lurus pada lapisan pertama dan biarkan mengering selama 4-6 jam.
- 5) Aplikasikan 2 lapis **Infinito Glitz** dengan selang waktu minimal 6 jam. Diamkan dalam semalam.

Pengecatan Ulang

- 1) Isi retakan hingga 3 mm dengan **Infinito Waterproofing Crack Filler** (jika diperlukan).
- 2) Aplikasikan lapisan pertama **Infinito Penetrating Sealer** dengan kuas/rol. Diamkan selama 4-6 jam.
- 3) Aplikasikan **Trucare Acrylic Wall Putty** (jika diperlukan untuk mendapatkan hasil akhir yang halus).
- 4) Aplikasikan lapisan pertama **Infinito Waterproofing Primer** dan biarkan mengering selama 4-6 jam.
- 5) Aplikasikan 2 lapis **Infinito Glitz** dengan selang waktu minimal 6 jam. Diamkan dalam semalam.

*Periode pelapisan ulang berlaku untuk suhu 25 derajat Celcius dan Kelembapan Relatif 50%, mungkin dapat bervariasi tergantung pada kondisi tertentu.

INFORMASI TAMBAHAN

PERAWATAN SETELAH PENGECATAN


Untuk mendapatkan hasil terbaik, pastikan permukaan bersih terhadap pertumbuhan alga dan jamur secara berkala 6 bulan sekali.

FITUR KEAMANAN

- 1) Silakan merujuk pada MSDS Infinito Glitz yang memberikan informasi rinci mengenai langkah-langkah keamanan.
- 2) Simpan wadah dengan tutup tertutup rapat dalam posisi tegak, di tempat sejuk & kering.
- 3) Jauhkan dari jangkauan anak-anak dan jauh dari makanan.
- 4) Jika tertelan segera dapatkan bantuan medis.
- 5) Gunakan pelindung mata selama aplikasi. Jika terkena mata, segera bilas dengan banyak air dan dapatkan bantuan medis.
- 6) Jika terjadi kontak dengan kulit, segera cuci kulit dengan sabun dan banyak air. Dapatkan bantuan medis jika terjadi iritasi atau berkelanjutan.
- 7) Jangan menghirup uap atau semprotan. Disarankan untuk memakai pelindung hidung yang sesuai selama pengamplasan dan persiapan permukaan untuk menghindari penghirupan debu.
- 8) Jangan menuangkan sisa cat ke saluran pembuangan atau saluran air.
- 9) Jika terjadi tumpahan, tahan tumpahan tersebut dengan menggunakan pasir atau tanah.
- 10) Tidak mengandung senyawa timah, merkuri, atau kromium.

Dinding Bersebelahan dengan Kamar Mandi

- 1) Aplikasikan **Infinito Waterproofing Cement**, dan keringkan selama 24-48 jam.
- 2) Aplikasikan **Skim Coat/Acian** untuk mendapatkan dinding yang rata dalam waktu 24-28 jam setelah pengaplikasian **Infinito Waterproofing Cement**. Keringkan dan amplas untuk mendapatkan permukaan halus yang seragam.
- 3) Isi retakan hingga 3 mm dengan **Infinito Waterproofing Crack Filler** (jika diperlukan).
- 4) Aplikasikan lapisan pertama **Infinito Waterproofing Primer** dengan kuas/rol. Diamkan selama 4-6 jam.
- 5) Aplikasikan **Trucare Acrylic Wall Putty** (jika diperlukan untuk mendapatkan hasil akhir yang halus).
- 6) Aplikasikan lapisan kedua **Infinito Waterproofing Primer** secara tegak lurus pada lapisan pertama dan biarkan mengering selama 4-6 jam.
- 7) Aplikasikan 2 lapis **Infinito Glitz** dengan selang waktu minimal 6 jam. Diamkan dalam semalam.

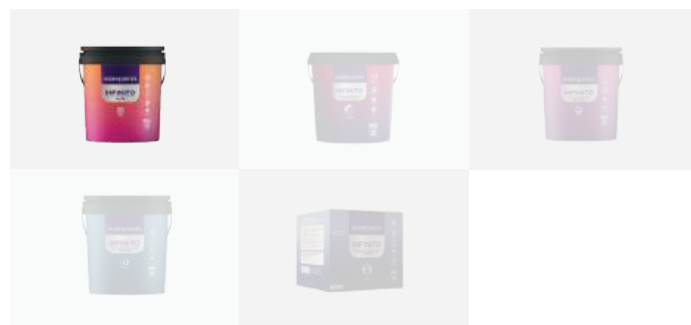

TINDAKAN PENCEGAHAN

- Jangan gunakan bila suhu sekitar kurang dari 10 derajat Celcius atau jika suhu akan turun ke tingkat ini dalam waktu 4 jam setelah penggunaan.
- Jangan gunakan saat kelembapan lebih dari 90%. Hal ini dapat menyebabkan waktu pengeringan cat yang lama dan kondensasi kelembapan pada dinding termasuk pembentukan gelembung selama pengaplikasian.
- Hindari pengaplikasian pada dinding ketika tingkat kelembapan di atas 20% dan pH di atas 10.

Detail Teknis		
Properti	Spesifikasi	Rincian
Kilau	10 - 15 unit pada 60 derajat GH pada pelat kaca (kondisi standar)	13 Unit
Waktu Pengeringan pada suhu 25°C dan kelembapan relatif 50%	Kering Sentuh: 30 menit, Bebas Lengket: 60 menit, Pelapisan Ulang: 6 jam	Sesuai Spesifikasi
Berat Jenis : Basah	Estimasi: 1.10 - 1.40 Kg/L	Sesuai Spesifikasi (tergantung warna)
Stabilitas cat yang telah diencerkan	Max. 24 jam	Sesuai Spesifikasi

Scan the QR Code
Visit our website to know more.

