

INFINITO

PERTAMA DI INDONESIA

**SOLUSI LENGKAP MASALAH
NODA, RETAK DAN BOCOR**



*Syarat & Ketentuan Berlaku

KODE PRODUK F0093

INFINITO PENETRATING SEALER

Infinito Penetrating Sealer diformulasikan secara khusus dengan silan dan aditif yang menjamin pembasahan substrat dan penetrasi kopolimer akrilik di dalamnya. Penggunaan kopolimer dan pengisi stirena akrilik yang dibuat khusus menghasilkan lapisan film cat yang memungkinkan udara mengalir melalui pori-pori dinding sehingga mencegah kelembapan terjebak dibawah lapisan film. Infinito Penetrating Sealer memberikan peningkatan ketahanan terhadap alkali dan penggarisan, memastikan penampilan estetika rumah Anda.



Penetrasi Sempurna



Tahan Air



Mengurangi Rembesan Air



Meningkatkan Ketahanan Acian



INFINITO

PENETRATING SEALER

Penetrasi Substrat

Infinito Penetrating Sealer menggunakan silan dan aditif yang memberikan efek membasahi substrat dan menyumbat semua pori-pori dengan kopolimer akrilik.

Kedap Air

Infinito Penetrating Sealer menggunakan kopolimer dan pengisi stirena akrilik yang dibuat khusus yang menghasilkan lapisan film cat yang memungkinkan udara mengalir melalui pori-pori dinding. Hal ini memungkinkan hanya uap air yang melewati untuk mencegah kelembapan permukaan.

Ketahanan terhadap Alkali dan Penggarisan

Infinito Penetrating Sealer diformulasikan dengan bahan-bahan yang tahan terhadap serangan alkali pada polimer dan lapisan film. Kopolimer akrilik yang dibuat khusus memastikan peningkatan ketahanan terhadap penggarisan.

Daya Rekat Tinggi

Infinito Penetrating Sealer diformulasikan dengan bahan-bahan yang memberikan daya rekat kuat pada substrat.

Scan the QR Code

Visit our website to know more.



FITUR PRODUK

Ketersediaan Kemasan



2.5 Ltr



20 Ltr

Shelf Life: 3 tahun sejak tanggal pembuatan dalam wadah asli yang tertutup rapat, jauh dari sinar matahari langsung dan panas berlebih.

Daya Sebar

10 – 12 m²/lt/lapis

**Daya sebar sebenarnya mungkin berbeda dari daya sebar yang tertulis karena faktor-faktor seperti metode dan kondisi aplikasi serta kekasaran dan porositas permukaan.

Warna Yang Tersedia

Putih

Jumlah Lapisan



1 Lapisan
(Merujuk Cara Pengaplikasian)

Penggunaan yang Direkomendasikan



Dinding tembok/beton interior atau eksterior.

PETUNJUK PENGGUNAAN

- Bersihkan permukaan untuk memastikan bebas dari kotoran, partikel lepas. Amplas permukaan dengan kertas amplas No.180 atau gunakan sikat kawat untuk membersihkan media secara intensif, jika perlu dan lap hingga bersih.
- Larutkan **Infinito Penetrating Sealer** dengan air maksimal 5%.
- Aplikasikan lapisan pertama **Infinito Penetrating Sealer** yang telah diencerkan menggunakan kuas/rol hingga mencapai cakupan 10-12 m²/lt/lapis.
- Biarkan mengering minimal 4 - 6 jam tergantung suhu lingkungan dan kelembapan relatif.
- Aplikasikan **Infinito Waterproofing Primer** menggunakan kuas/rol. Aplikasi Infinito Waterproofing Primer harus dilakukan secara berlawanan dengan Infinito Penetrating Sealer untuk hasil yang lebih baik.



Scan the QR Code
Visit our website to know more.



APLIKASI SISTEM INFINITO

Pengecatan Ulang



Isi retakan hingga 3 mm dengan **Infinito Waterproofing Crack Filler** (jika diperlukan).



Aplikasikan lapisan pertama **Infinito Penetrating Sealer** dengan kuas/rol. Diamkan selama 4-6 jam.



Aplikasikan **Trucare Acrylic Wall Putty** (jika diperlukan untuk mendapatkan hasil akhir yang halus).




Aplikasikan lapisan pertama **Infinito Waterproofing Primer** dan biarkan mengering selama 4 – 6 jam.



Aplikasikan 2 lapis **Infinito Glitz** dengan selang waktu minimal 6 jam. Diamkan dalam semalam.

*Periode pelapisan ulang berlaku untuk suhu 25 derajat Celcius dan Kelembapan Relatif 50%, mungkin dapat bervariasi tergantung pada kondisi tertentu.

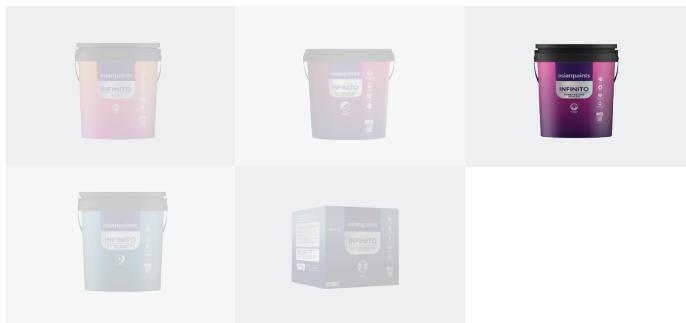

INFORMASI TAMBAHAN

PERAWATAN SETELAH PENGECATAN

Untuk mendapatkan hasil terbaik, pastikan permukaan bersih terhadap pertumbuhan alga dan jamur secara berkala 6 bulan sekali.

FITUR KEAMANAN

- 1) Silakan merujuk pada MSDS Infinito Penetrating Sealer yang memberikan informasi rinci mengenai langkah-langkah keamanan.
- 2) Simpan wadah dengan tutup tertutup rapat dalam posisi tegak, di tempat sejuk & kering.
- 3) Jauhkan dari jangkauan anak-anak dan jauh dari makanan.
- 4) Jika tertelan segera dapatkan bantuan medis.
- 5) Gunakan pelindung mata selama aplikasi. Jika terkena mata, segera bilas dengan banyak air dan dapatkan bantuan medis
- 6) Jika terjadi kontak dengan kulit, segera cuci kulit dengan sabun dan banyak air. Dapatkan bantuan medis jika terjadi iritasi atau berkelanjutan.
- 7) Jangan menghirup uap atau semprotan. Disarankan untuk memakai pelindung hidung yang sesuai selama pengamplasan dan persiapan permukaan untuk menghindari penghirupan debu.
- 8) Jangan menuangkan sisa cat ke saluran pembuangan atau saluran air.
- 9) Jika terjadi tumpahan, tahan tumpahan tersebut dengan menggunakan pasir atau tanah.
- 10) Tidak mengandung senyawa timah, merkuri, atau kromium.

TINDAKAN PENCEGAHAN

- Jangan gunakan ketika suhu sekitar kurang dari 10 derajat Celcius atau jika suhu akan turun ke tingkat ini dalam waktu 4 jam setelah aplikasi.
- Jangan gunakan saat kelembapan lebih dari 90%. Hal ini dapat menyebabkan waktu pengeringan cat yang lama dan kondensasi kelembapan pada dinding termasuk terbentuknya pembengkakan/gelembung selama pengaplikasian.
- Hindari pengaplikasian pada dinding ketika tingkat kelembapan di atas 20% dan pH di atas 10.
- Hindari pengenceran yang berlebihan.
- Untuk hasil terbaik, disarankan untuk mengaplikasikan lapisan pertama dengan kuas dan lapisan kedua dengan roller.

Detail Teknis		
Properti	Spesifikasi	Rincian
Hasil Akhir	Low Sheen	Low Sheen
Warna	Putih	Putih
Waktu Pengeringan pada suhu 25°C dan kelembaban relatif 50%	Sentuh Kering: 30 menit Bebas Lengket: 60 menit Pelapisan Ulang: 4-6 jam	Sesuai Spesifikasi
Berat Jenis: Basah	Estimasi 1.22 - 1.32 Kg/L	1.28 Kg/L

Scan the QR Code
Visit our website to know more.

