

INFINITO

PERTAMA DI INDONESIA

SOLUSI LENGKAP MASALAH
NODA, RETAK DAN BOCOR

KODE PRODUK F0092

INFINITO WATERPROOFING PRIMER

Cat dasar kedap air berteknologi canggih untuk dinding interior. Diformulasikan dengan kopolimer stirena akrilik yang dibuat khusus, **Infinito Waterproofing Primer** mencegah kelembapan permukaan sehingga memastikan ketahanan lapisan film cat yang tahan lama. Infinito Waterproofing Primer memberikan peningkatan ketahanan terhadap alkali dan penggaraman, memastikan penampilan estetika rumah Anda.



Tahan Air



Menutup Retak Hingga 2mm



Anti Jamur dan Anti Lumut



Elastis



SISTEM INFINITO
5 TAHUN
GARANSI
UANG KEMBALI

INFINITO Series
Paket lengkap perlindungan dan pengelatan dinding rumah.



INFINITO

WATERPROOFING
PRIMERKedap
Air

Infinito Waterproofing Primer menggunakan kopolimer akrilik stirena yang dibuat secara khusus dan pengisi yang menghasilkan lapisan film cat yang memungkinkan udara dapat mengalir melalui pori-pori dinding. Hal ini memungkinkan hanya uap air yang dapat melewatkannya, sehingga mencegah terjadinya kelembapan permukaan.

Ketahanan terhadap Alkali
dan Penggaraman

Infinito Waterproofing Primer diformulasikan dengan bahan-bahan yang tahan terhadap serangan alkali pada polimer dan lapisan film. Kopolimer akrilik yang dibuat khusus memastikan peningkatan ketahanan terhadap penggaraman.

Daya Rekat
Tinggi

Infinito Penetrating Sealer diformulasikan dengan bahan-bahan yang memberikan daya rekat yang kuat pada substrat.

Scan the QR Code
Visit our website to know more.



FITUR PRODUK

Ketersediaan Kemasan



2.5 Ltr



20 Ltr

Shelf Life: 3 tahun sejak tanggal pembuatan dalam wadah asli yang tertutup rapat, jauh dari sinar matahari langsung dan panas berlebih.

Daya Sebar

10 – 12 m²/lt/lapis5 – 6 m²/lt/2 lapis

Warna Yang Tersedia

Putih

Jumlah Lapisan



1 atau 2 Lapis

(Merujuk Pada Sistem Pengaplikasian)

Penggunaan yang Direkomendasikan



Dinding tembok/beton interior atau eksterior.

PETUNJUK PENGGUNAAN



Bersihkan permukaan untuk memastikan bebas dari kotoran, partikel lepas. Ampas permukaan dengan kertas ampas No.180 atau gunakan sikat kawat untuk membersihkan media secara intensif jika perlu, lalu lap hingga bersih.

Larutkan **Infinito Waterproofing Primer** dengan air maksimal 5%.

Aplikasikan lapisan pertama **Infinito Waterproofing Primer** yang telah diencerkan menggunakan kuas/rol hingga mencapai cakupan 10-12 m²/lt/lapis

Biarkan lapisan pertama mengering minimal 4 - 6 jam tergantung suhu lingkungan dan kelembapan relatif.

Aplikasikan lapisan kedua **Infinito Waterproofing Primer** yang telah diencerkan menggunakan kuas/rol. Pengaplikasian lapisan pertama dan kedua dilakukan dengan arah tegak lurus untuk hasil yang lebih baik.



Scan the QR Code
Visit our website to know more.

APLIKASI SISTEM INFINITO

Dinding Baru



Isi retakan hingga 3 mm dengan **Infinito Waterproofing Crack Filler** (jika diperlukan).



Aplikasikan lapisan pertama **Infinito Waterproofing Primer** dengan kuas/rol. Diamkan selama 4-6 jam.



Aplikasikan **Trucare Acrylic Wall Putty** (jika diperlukan untuk mendapatkan hasil akhir yang halus).



Aplikasikan lapisan kedua **Infinito Waterproofing Primer** secara tegak lurus pada lapisan pertama dan biarkan mengering selama 4-6 jam.



Aplikasikan 2 lapis **Infinito Glitz** dengan selang waktu minimal 6 jam. Diamkan dalam semalam.

Pengecatan Ulang



Isi retakan hingga 3 mm dengan **Infinito Waterproofing Crack Filler** (jika diperlukan).



Aplikasikan lapisan pertama **Infinito Penetrating Sealer** dengan kuas/rol. Diamkan selama 4-6 jam.



Aplikasikan **Trucare Acrylic Wall Putty** (jika diperlukan untuk mendapatkan hasil akhir yang halus).



Aplikasikan lapisan pertama **Infinito Waterproofing Primer** dan biarkan mengering selama 4-6 jam.



Aplikasikan 2 lapis **Infinito Glitz** dengan selang waktu minimal 6 jam. Diamkan dalam semalam.

*Periode pelapisan ulang berlaku untuk suhu 25 derajat Celcius dan Kelembapan Relatif 50%, mungkin dapat bervariasi tergantung pada kondisi tertentu.

INFORMASI TAMBAHAN

PERAWATAN SETELAH PENGECATAN

Untuk mendapatkan hasil terbaik, pastikan permukaan bersih terhadap pertumbuhan alga dan jamur secara berkala 6 bulan sekali.

FITUR KEAMANAN

- 1) Silakan merujuk pada MSDS untuk Asian Paints Infinito Waterproofing Primer yang memberikan informasi rinci mengenai langkah-langkah keamanan.
- 2) Simpan wadah dengan tutup tertutup rapat dalam posisi tegak, di tempat sejuk & kering.
- 3) Jauhkan dari jangkauan anak-anak dan jauh dari makanan.
- 4) Jika tertelan segera dapatkan bantuan medis.
- 5) Gunakan pelindung mata selama aplikasi. Jika terkena mata, segera bilas dengan banyak air dan dapatkan bantuan medis.
- 6) Jika terjadi kontak dengan kulit, segera cuci kulit dengan sabun dan banyak air. Dapatkan bantuan medis jika terjadi iritasi atau berkelanjutan.
- 7) Jangan menghirup uap atau semprotan. Disarankan untuk memakai pelindung hidung yang sesuai selama pengamplasan dan persiapan permukaan untuk menghindari penghirupan debu.
- 8) Jangan menuangkan sisa cat ke saluran pembuangan atau saluran air.
- 9) Jika terjadi tumpahan, tahan tumpahan tersebut dengan menggunakan pasir atau tanah.
- 10) Tidak mengandung senyawa timah, merkuri, atau kromium.

Dinding Bersebelahan dengan Kamar Mandi



Aplikasikan **Infinito Waterproofing Cement**, dan keringkan selama 24-48 jam.



Aplikasikan **Skim Coat/Acian** untuk mendapatkan dinding yang rata dalam waktu 24-28 jam setelah pengaplikasian Infinito Waterproofing Cement. Keringkan dan amplas untuk mendapatkan permukaan halus yang seragam.



Isi retakan hingga 3 mm dengan **Infinito Waterproofing Crack Filler** (jika diperlukan).



Aplikasikan lapisan pertama **Infinito Waterproofing Primer** dengan kuas/rol. Diamkan selama 4-6 jam.




Aplikasikan **Trucare Acrylic Wall Putty** (jika diperlukan untuk mendapatkan hasil akhir yang halus).



Aplikasikan lapisan kedua **Infinito Waterproofing Primer** secara tegak lurus pada lapisan pertama dan biarkan mengering selama 4-6 jam.



Aplikasikan 2 lapis **Infinito Glitz** dengan selang waktu minimal 6 jam. Diamkan dalam semalam.

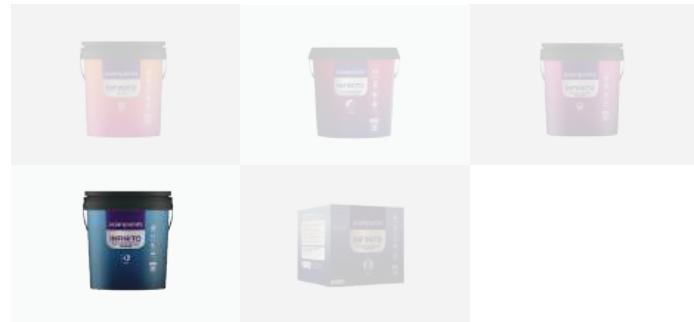

TINDAKAN PENCEGAHAN

- Jangan gunakan ketika suhu sekitar kurang dari 10 derajat Celcius atau jika suhu akan turun ke tingkat ini dalam waktu 4 jam setelah aplikasi.
- Jangan gunakan saat kelembapan lebih dari 90%. Hal ini dapat menyebabkan waktu pengeringan cat yang lama dan kondensasi kelembapan pada dinding termasuk terbentuknya gelembung selama pengaplikasian.
- Hindari pengaplikasian pada dinding ketika tingkat kelembapan di atas 20% dan pH di atas 10.
- Hindari pengenceran yang berlebihan.
- Untuk hasil terbaik, disarankan untuk mengaplikasikan lapisan pertama dengan kuas dan lapisan kedua dengan roller.

Detail Teknis		
Properti	Spesifikasi	Rincian
Hasil Akhir	Low Sheen	Low Sheen
Warna	Putih	Putih
Waktu Pengeringan pada suhu 25°C dan kelembapan relatif 50%	Sentuh Kering: 30 menit Bebas lengket: 60 menit Pelapisan ulang: 4-6 jam	Sesuai spesifikasi
Berat Jenis: Basah	Estimasi 1.22 - 1.32 Kg/L	1.28 Kg/L

Scan the QR Code
Visit our website to know more.

